
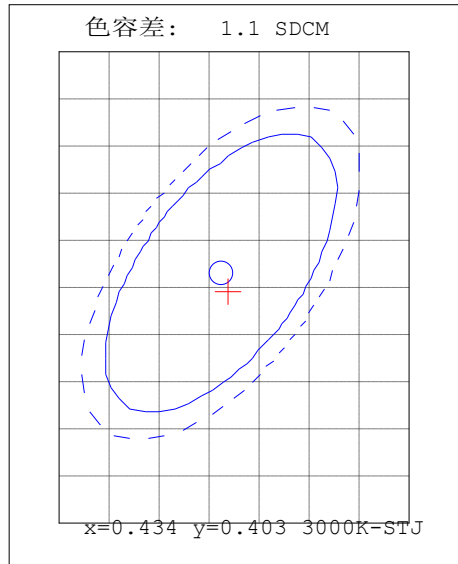


电光源测试报告

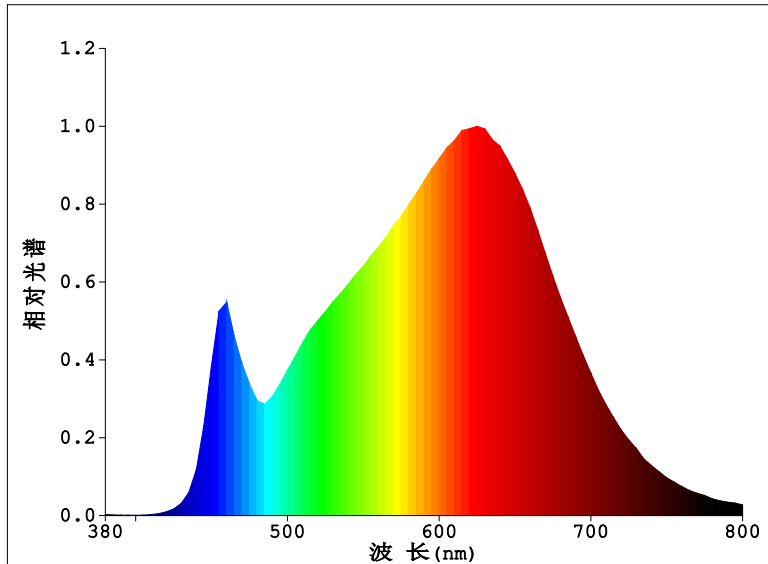

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4345$ $y=0.4016$ 色品坐标: $u'=0.2501$ $v'=0.5200$ ($duv=-6.46e-04$)相关色温: $T_c=3021K$ 主波长: $\lambda_d=583.0nm$ 色纯度: $Pur=51.0\%$ 质心波长: $603.0nm$ 色比: $R=25.8\%$ $G=71.2\%$ $B=2.9\%$ 峰值波长: $\lambda_p=625.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=166.0nm$ 显色指数: $R_a=93.8$

$R1=95$	$R2=99$	$R3=98$	$R4=92$	$R5=94$	$R6=97$	$R7=92$
$R8=84$	$R9=67$	$R10=95$	$R11=93$	$R12=79$	$R13=96$	$R14=100$ $R15=91$

光度参数:

光通量: 1718.7 lm 辐射通量: 6.1411 W 光效: 63.32 lm/W

电参数:

灯电参数 : $U=220.0V$ $I=0.1273A$ $P=27.14W$ $PF=0.9691$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔: $5.0nm[0]$ 参考通道: $REF=6151(R=2)$ 最大波动: $\%=-0.033\%$ 主通道峰值: $I_p=37100(G=4,D=60)$ 倍增管: $31.3^\circ C$ 测试装置: $150.0^\circ C$

产品型号: J-S223LED-30W3034x62-OS70036 制造商: CETTIGA

产品编号: 1

测试单位:

环境温度: $25.3^\circ C$ 环境湿度: 65.0%

测试人员: Xie Bi

测试日期: 2020-06-08 19:23:17

软件版本: V3.00.135

测试仪器: 远方 PMS-80_V1 系统 (G107113CF1331122)